

高所作業台

高所作業用移動足場


従来のローリングタワー・高所作業車に代わる油圧式自動昇降足場です。

●安全性

- ・油圧式自動昇降ステージなので、トラップ昇降による危険がありません。
- ・人が乗ったまま横移動できません。(ステージを下げた状態でのみ移動可能な機構です)

●利便性

- ・資格は不要で誰でも使えます。
- ・ひとりで動かせます。(横移動、手押し式)
- ・設置場所は1m×1mでOK。
- ・小型で軽くエレベータでも運べます。

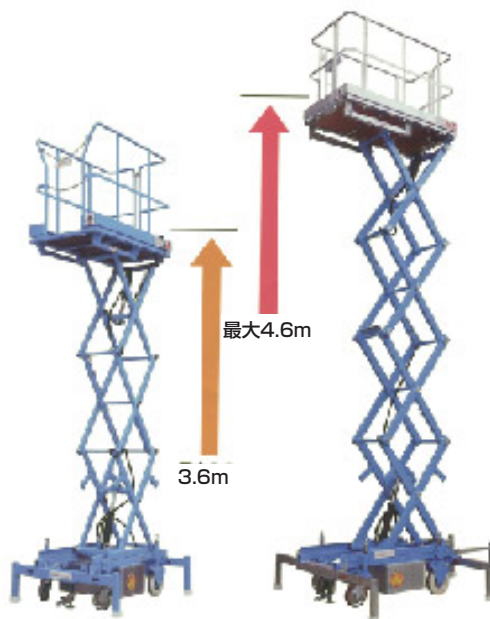

LS-36型

LS-46型

●垂直型 (キャスター式)

型 式	LS-36	LS-46	
作業床高さ(最低~最高) mm	825~3,600	900~4,600	
積載荷重 kg	150		
作業台寸法	全長 mm	1,200	
	全幅 mm	700	
	全高 mm	915	
格納時全	全長 mm	1,200	
	全幅 mm	700	
	全高 mm	1,740	
アウトリガ-張り出し幅 mm	1,045	1,540	
作業台昇降時間 (定格荷重時)	上昇 秒	21	
	下降 秒	23	
走行速度 km/h	-		
電 源	バッテリー12V-38AH	バッテリー12-65AH	
駆動装置	昇降	油圧パッケージDC12V-0.7KW	
	走行	-	
充電時間	最大12時間		
昇降回数	満充電として約50回/日		
重 量 kg	325	460	
機械コード	52062,52066	52068	