


荷取ステージ

スライド式外部荷取構台

各階ごとに、建物外部から建物内部へ建築資材等を搬入する作業の安全と効率の良い荷取作業ができます。

手動ウインチを巻くと荷台が建物内部にフルスライドする引き込み方式なので、各階の同ースパンに平面的に設置が可能で、クレーン作業の効率化が図れます。

設置は、建物内部に引き込んだ後、強力サポートで固定するだけです。また、設置に関して特別な許認可は不要ですが、工事計画書の段階で図面と計画書の提出が必要となりますので、最寄の機械センターにご相談下さい。

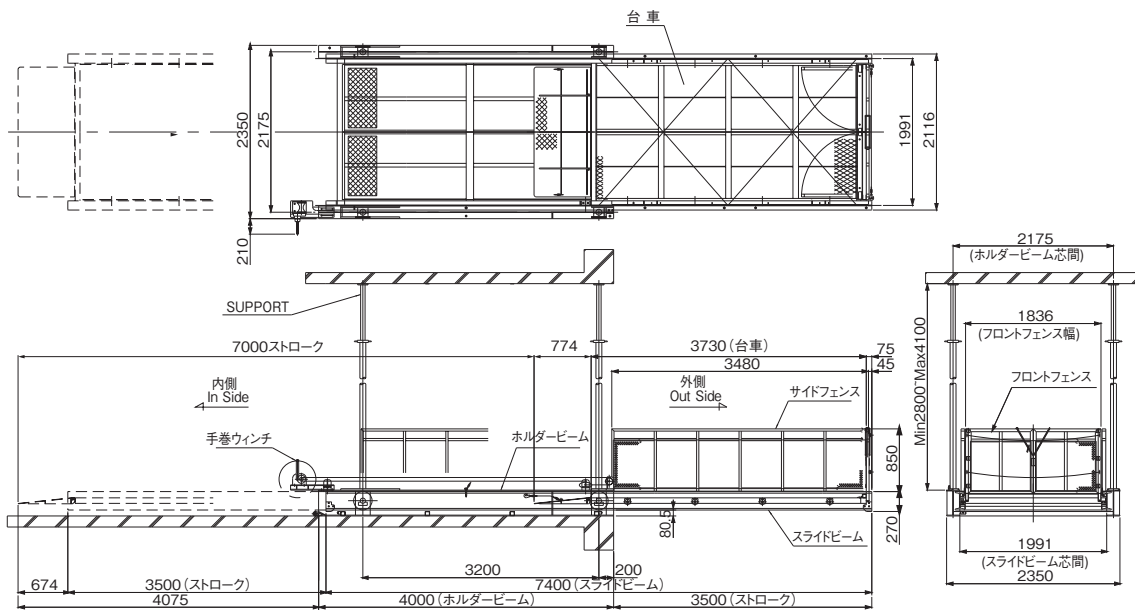

型 式		KSL-1	KS-1
最大定格荷重	kg	1,500	3,800
荷台寸法	mm	1,910×3,680	1,866×3,730
屋外張出し長さ	mm	3,500	3,500
機械長さ	mm	7,500	7,500
最大幅	mm	2,350	2,350
自重	kg	1,821	2,850