

測定器（騒音、振動）

騒音計




NL-06

型 式	NL-21	NL-06	NL-22	NL-42
適用規格 JIS	C1502		C1509-1	
測定範囲 dB(A)	30~130	28~130	25~138	
周波数範囲 Hz	20~8,000			
電 源 乾電池	単3×4			
外形寸法 長×幅×高 cm	26×8×3	29×9×4	26×7.6×3.3	25×7.6×3.3
質 量 g	300	460	400	
機械コード	83611			

騒音分析計は騒音レベルと1/1オクターブバンドレベルの測定ができます。


振動計

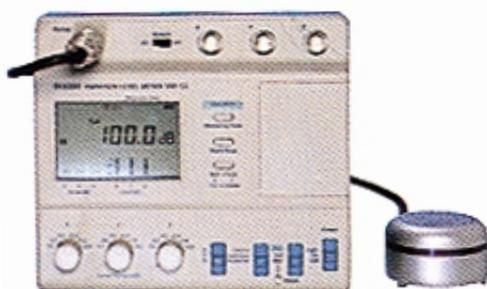

VM-52

型 式	VM-52	VM-53	VM-55
適用規格 JIS	C1510		
振動ピックアップ	せん断圧電型3方向		
測定範囲 振動レベル dB	30~120		
周波数 Hz	1~80		
電 源 乾電池	単2×4		
外形寸法 幅×高×奥行 cm	20×7×8	20×18×6	
質 量 kg	1		
機械コード	83695	83695100	

騒音振動レベル記録計

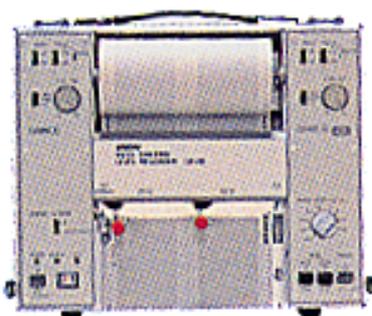

LR-20

型 式	LR-07	LR-20
チャンネル数	1	2
周波数範囲 Hz	1~100,000(記録範囲25/10dB) 1~20,000(記録範囲50dB)	1~20,000
記録範囲	50/25/10dB	50dB
電 源	単1乾電池×6、又はAC100V	単1乾電池×9、又はAC100V
外形寸法 幅×高×奥行 mm	250×122×325	310×250×110
質 量 kg	3.6	3.4
機械コード	83698	83984