

シールド用機械


セグメント無人搬送台車



[仕様例]

メーカー	新トモエ電機工業
積載重量 t	3
データ搬送方式	固定局とSS無線


10tタイヤ台車

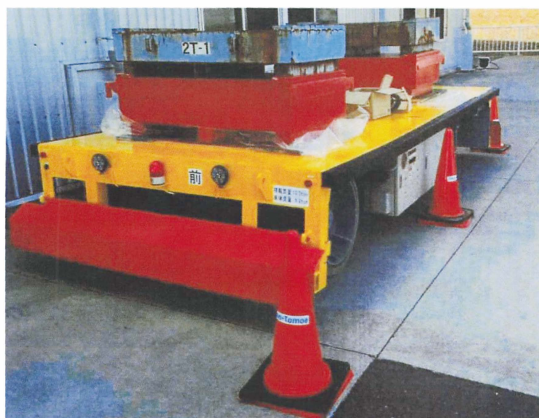

[仕様例]

メーカー	新トモエ電機工業
積載質量 t	10
走行速度 m/min	30
操作方法	常用:無線ペンダントスイッチ 非常:有線ペンダントスイッチ
走行制御	インバータ制御
制動方式	減速:電気ブレーキ 停止、駐車:負作動電磁ブレーキ
バッテリー	300Ah(150×2)/5HR 48V
対応勾配 %	6%以下(実車)

吊上げグランビー (吊上げ転倒型鉱車)

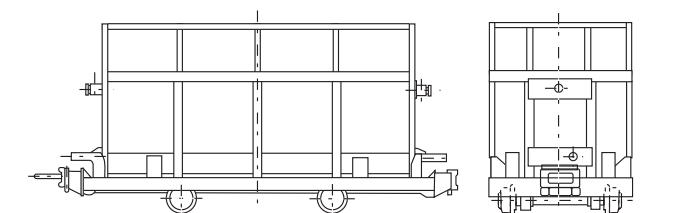

[仕様例]

容 量 m ³	3
質 量 函体+台車 kg	540+550
外形寸法 長×幅×高 m	3.2×1.1×1.5
車軸間距離 m	1.2
連結器高さ mm	270
車 輪 径 mm	200
レールゲージ mm	762