


## 段差・開口部養生


### 開口部養生蓋

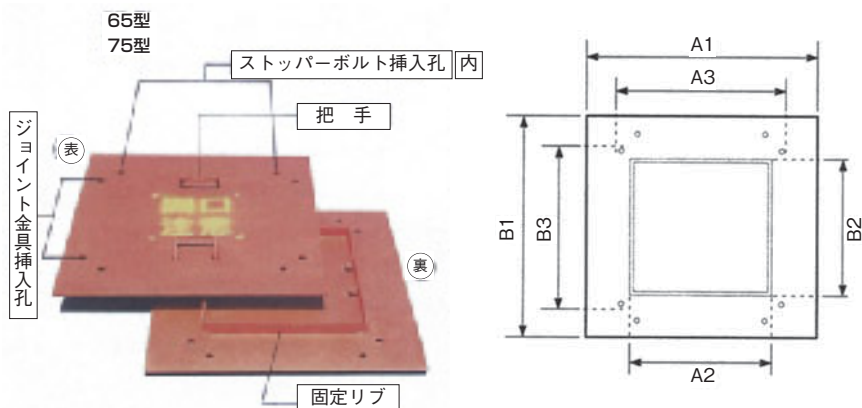

型 式	6-65	9-65	6-75	9-75
本体寸法 (A1×B1) (mm)	650×650	650×650	750×750	750×750
厚さ (t) (mm)	6	9	6	9
固定リブ(ズレ止め)寸法 (A2×B2) (mm)	400×400	400×400	500×500	500×500
固定リブ高さ寸法 (mm)	32	32	32	32
補助用ズレ止ボルトナット (A3×B3) (mm)	480×480	480×480	580×580	580×580
補助用ズレ止ボルトナット (孔径d) (mm)	17	17	17	17
重 量 (kg)	22	33	30	43
許容荷重 (kg)	500	1200	450	1000

### 段差乗入れ台

高さの違う段差に切替え対応可能です。

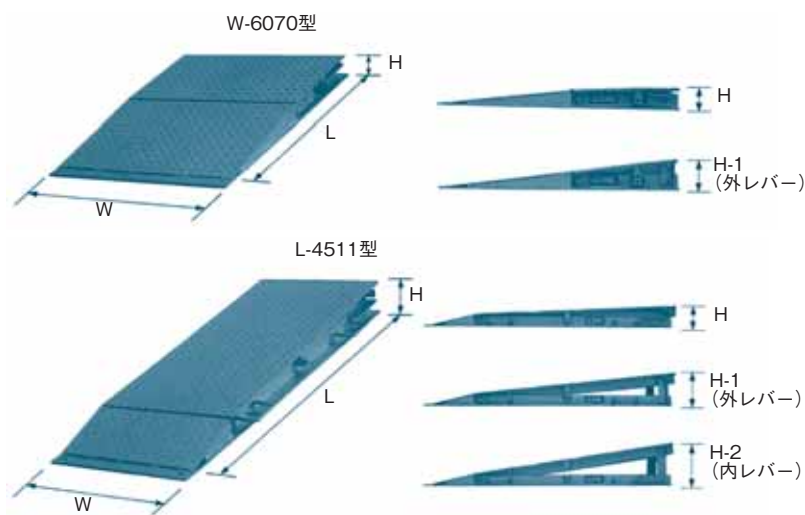

型 式	W-6070	L-4511
製品寸法 (W×L×H) (mm)	600×700×70	450×1100×100
変更可能高 (H-1) (mm)	100	150
変更可能高 (H-2) (mm)	—	200
重 量 (kg)	38	50
安全荷重 (kg)	1000	1000
材 質	本体	SS41・L6×50
	上部板	SS41・CPL3.2mm